SARL MASSON
FOURNITURES POUR L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE
59144 AMFROIPRET

Tel : 03.27.49.91.75
Fax : 03.27.49.84.36
masson-sarl@wanadoo.fr
www.masson-sarl.com

MASSON

TARIF SOUDURE 2007

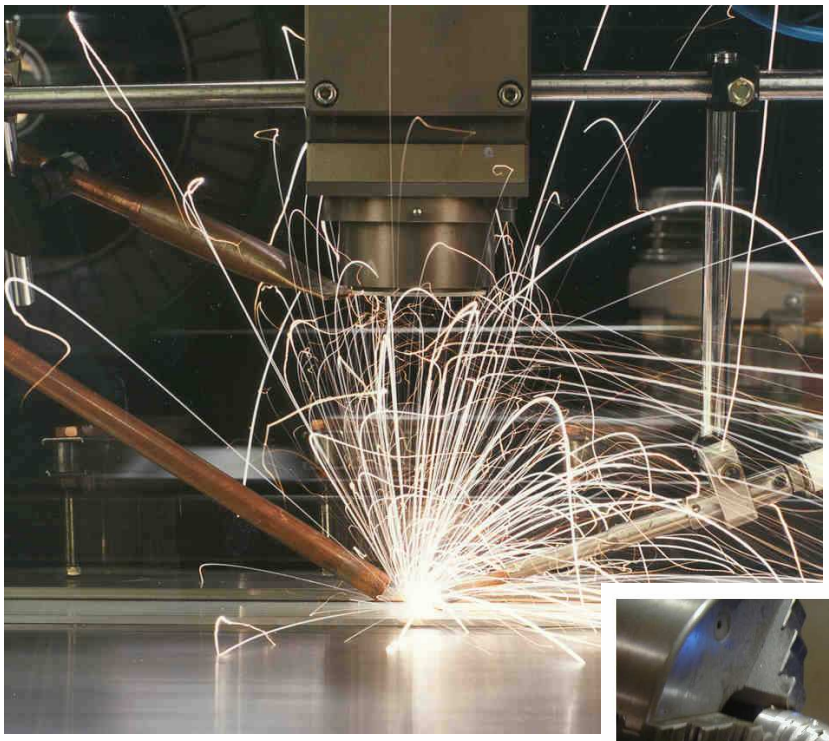

TRANSFORMATEURS DE SOUDAGE A COURANT ALTERNATIF

ARKO 185 S

Caractéristiques :
Transformateur de soudage portatif, délivrant un courant de soudage alternatif.
Réglage précis par shunt mécanique. Protection thermique. Faible consommation d'énergie. Amorçage immédiat des électrodes rutiles. Alimentation monophasée 230 / 400 volts courant alternatif.
Livré avec 1 câble d'alimentation (sans prise), 2 câbles avec pince de masse et pince porte-électrodes, 1 masque, 1 marteau-brosse, 1 manuel.
GARANTIE 2 ANS

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
ARKO 185 S	S-185S	14 KG	55 à 160	2 - 4	126.93	169.23

PRATIKA 2660 T

Caractéristiques :
Transformateur de soudage sur roues, délivrant un courant de soudage alternatif. Réglage précis par shunt mécanique. Protection thermique. Ventilation. Amorçage immédiat des électrodes rutiles.
Alimentation monophasée 230 / 400 volts courant alternatif.
Livré avec 1 câble d'alimentation (sans prise), 2 câbles avec pince de masse et pince porte-électrodes, 1 masque, 1 marteau-brosse, 1 manuel.
GARANTIE 2 ANS

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
PRATIKA 2660 T	S-2260T	20 KG	40 à 195	1.6 - 4		

SD PRO 300 AC

Caractéristiques :
Alimentation monophasée délivrant un courant de soudage alternatif
Réglage continu par shunt magnétique et protection thermique, double tension d'amorçage 55 et 70 Volts, ventilé, manutention par roue et brancard.

Alimentation 380 volts mono, puissance maxi 14 KVA / 18 KVA
Livré avec accessoires : pince de masse, pince porte électrode, cable et connecteurs rapides, marteau, brosse
GARANTIE 3 ANS

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
SD PRO 300 AC	S-300AC	57 KG	260	2 - 6.3		

REDRESSEUR DE SOUDAGE A COURANT CONTINU

SV 263

Caractéristiques :
Poste triphasé délivrant un courant de soudage continu, équipé d'un redresseur au silicium.
Réglage précis par shunt mécanique. Protection thermique, ventilation. Amorçage des électrodes rutiles et basiques. Soudage possible des électrodes cellulosiques.
Alimentation : triphasée, 230 / 400 volts.
Livré avec 2x4m câble 35mm², pince de masse croco, pince porte-électrodes cobra, 1 masque, 1marteau-brosse, 1 raccord 1/4 de tour Ø 13mm.
GARANTIE 2 ANS

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
SV263		70 KG	45 - 240	2 - 5		

ONDULEURS DE SOUDAGE A L'ELECTRODE ENROBEE

PUMA / COLT 150

Caractéristiques :
Alimentation monophasée, 230 volts continu. Livré avec kit accessoires (pinces, porte électrodes, câbles, masque)

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
PUMA 150	S-PUMA150+ACC	3.8 Kg	130	1.6 - 3.25		

S 1700G Spécial groupe électrogène

Caractéristiques :
Alimentation monophasée, 230 volts continu.
Utilisation sur groupe électrogène.
Livré avec câble d'alimentation, câble 16 mm² de 2 mètres avec pince de masse, raccords, câble 16 mm² de 3 mètres avec pince porte électrode, 1 masque, 1 marteau-brosse
GARANTIE 2 ANS

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
S 1700G	SAU-40002234 ou S-301	7.7 KG	150	1.6 - 4	455.77	607.69

P210R + accessoires

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
P210R	S-P210R					

COFFRET PROMO S4000

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
S4000	S-S4000ROLLER					

CC PRIMUS 280E

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
Primus 280E	S-280E					

S3200

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
S3200	S-3200					

SD PRO 170

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
SD PRO 170	S-40001555					

Sauvageau 250A DC

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
250 A DC	S-PRO250					

COLT 1300

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	ELECTRODES	ACMAS	€ HT
COLT1300	S-300					

SOUDAGE SEMI AUTOMATIQUE

MAXISTAR 180M

MIG spécial tôle fine monophasée - idéal carrosserie et serrurerie

Alimentation monophasée 230 volts, platine de dévidage 2 galets, très bonne qualité de fusion sur tôle fine, faible consommation d'énergie, maniement extrêmement simple, commutateur 6 positions de tension, réglage par potentiomètre du courant de soudage, réglage du fil libre en fin de soudure, départ progressif du fil, raccord de torche type européen, soudage intermittent, protection thermique, plage de réglage de tension de 19 à 32 volts, ventilation, connecteur torche européen.

Livré avec : câble d'alimentation, câble de masse et pince, torche T15 Lg 3 m, 1 débilitre 0-38 l/min, 1 galet 0.6-0.8 mm monté + 1 galet 1/1.2 mm

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	FIL	ACMAS	€ HT
		38.5 KG	170 A	0.6-0.8 mm (1 mm alu)		

COMPACT MS 2800T

MIG polyvalent triphasé - idéal services d'entretien et réparations

Alimentation triphasé 400 volts, platine de dévidage 4 galets, très bonne qualité de fusion, maniement extrêmement simple, commutateur 10 positions de tension, réglage continu par potentiomètre du courant de soudage, réglage du fil libre en fin de soudure, départ progressif du fil, réglages 2T/4T, soudage intermittent, protection thermique, ventilation, connecteur torche européen.

Livré avec : câble d'alimentation, câble de masse et pince, torche T25 Lg 4 m, 1 débilitre 0-38 l/min, 2 galets 0.8 mm montés + 2 galets 1.0 mm

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	FIL	ACMAS	€ HT
		80 KG	280 A	0.6 à 1.2 mm		

BLUMIG 350

MIG spécial maintenance triphasé - idéal en agricole, TP, PL et industrie

Alimentation triphasée 400 Volts, platine de dévidage 4 galets, dévidoir séparé TF300, très bonne qualité de fusion, très grande fiabilité, commutateur 14 positions de tension, réglage continu par potentiomètre du courant de soudage, réglage du fil libre en fin de soudure, départ progressif du fil, affichage numérique A/Uen standard, réglage 2T/4T, soudage intermittent, protection thermique, ventillation, connecteur torche européen.

Livré avec : câble d'alimentation, câble de masse et pince, torche T25 Lg 4 m, 1 débilitre 0-38 l/min, 2 galets 0.8 mm montés + 2 galets 1.0 mm, 1 dévidoire TF300 avec faisceau Lg 10 m

TYPE	REF	POIDS	AMPERES	FIL	ACMAS	€ HT
		118 KG	350 A	0.6 à 1.2 mm		

MATERIELS FLAMME

COFFRET BOXAD 0/1



Équipement complet comprenant :

- détendeurs Deltareg oxygène et acétylène
- 1 chalumeau soudeur Farel 0 LD + raccords
- 1 chalumeau coupeur Copel 1 + raccords
- 5 mètres de tuyaux OX + AD + clapets
- lunettes, allume gaz, coffret
- manuel

TYPE	REF	ACMAS	€ HT
COFFRET BOXAD 0/1	S-200		

POSTE PETIT PRODIGE

- 1 bouteille oxygène 500 l
- 1 bouteille acétylène 400 l
- 1 chariot
- détendeurs minireg OX + AC
- 1 chalumeau coupeur Copel 0Si
- 1 chalumeau soudeur Farel 0Si
- 5 mètres de tuyaux OX + AD + raccords
- lunettes, allume gaz, manuel

TYPE	REF	ACMAS	€ HT

POSTE ROLLERFLAM

- 1 bouteille oxygène 2300 l
- 1 bouteille acétylène 1600 l
- 1 chariot
- détendeurs minireg OX + AC
- 1 chalumeau coupeur Copel 0Si
- 1 chalumeau soudeur Farel 0Si
- 5 mètres de tuyaux OX + AD + raccords
- lunettes, allume gaz, manuel

TYPE	REF	ACMAS	€ HT

ACCESSOIRES FLAMME

CHALUMEAUX	REF	ACMAS	€ HT
SOUDEUR 40 à 400 l/h **FAREL 0Si**			
COUPEUR 1.5-50 mm **COPEL 0Si OX/AD**			
COUPEUR 3-300 mm **SOVAG SM (G1)**	S-01102140		

DETENDEURS DELTAREG	REF	ACMAS	€ HT
DETENDEUR OXYGENE 16B CAPOTE	S-210		
DETENDEUR DEBILITRE 30 L CAPOTE	S-211		
DELTAREG 2000 CAPOTE PROPANE 6B	S-212		
DELTAREG 2000 DEBILITRE 30 L	SAU-01113806		
	SAU-01113955		
DELTAREG 2000 CAPOTE DEB 16 L	SAU-01113824		

TUYAUX	REF	ACMAS	€ HT
OX Ø10 20m			
AC Ø10 20m			
PR Ø10 20m			
Tuyau jumelé diam 10 20Bar 40 mètres	SAU-W000010070		
D 6.3 OX EN 559	SAU-SAU03210017		
D 6.3 AD EN 559	SAU-SAU03210018		

RACCORDS RAPIDES CLAPMATIC		ACMAS	€ HT
PAIRE MALE OX/AD	S-SAU03601941		
PAIRE FEMELLE OX/AD	S-SAU03601940		
COUPLE M-F PROP	S-SAU03601945		

MANCHETTES	REF	ACMAS	€ HT
OX/AD D6 - 0.5 m	S-01101322		
OX/AD D10 - 0.5 m	S-01101332		

	REF	ACMAS	€ HT
ALLUME GAZ avec pierre	SAU-03609064		

EQUIPEMENT SOUDURE

VERRES DE PROTECTION	REF	ACMAS	€ HT
Ecran de protection ext/int cham-f	SAU-W000010629		
Ecran de protection extérieur cham-v	SAU-W000010636		
Protection extérieur Visio PLUS F V	SAU-40008313		
Protection intérieur Visio PLUS F V	SAU-40008340		
5 verres protane N9 105 x 50	SAU-40992008		
Verre incolore minerale soudeur 105x50	S-111		
Verre incolore PROTEC 50x105	S-112		
Verre inactinique protane DIN 9 105x50	S-113		
Verre inactinique protane DIN 11 105x50	S-114		



MASQUES ET CASQUES	REF	ACMAS	€ HT
Masque a main AIGLON	SAU-W000011116		
Masque a main AIGLON 110*90	SAU-W000011117		
Masque a main SUPER ECLIPSE	SAU-W000011118		
CHAMELEON F	SAU-W000010624		
Masque automatique CHAMELEON fixe	S-CHAM		
Masque plastique 501	S-106		
Masque FIBREGLASS	S-107		
Masque automatique VISIO+ F T11	S-110		



LUNETTES D'ATELIER		ACMAS	€ HT
Meuleur soudeur	S-170		
A branche capri incolore	S-171		
Anti-buée panavision	S-172		

CONNECTIQUE ARC	REF	ACMAS	€ HT
Embase femelle 25 mm²	S-160		
Embase femelle 50 mm²	S-161		
connecteur male 25 mm²	S-162		
connecteur male 50 mm²	S-163		

CABLES	REF	ACMAS	€ HT
Câble 25 mm²	S-120		
Câble sarflex 35 mm²	S-121		
Câble sarflex 50 mm²	S-122		

PINCES PORTE ELECTRODE	REF	ACMAS	€ HT
Pince porte électrodes PERFECTA 3	S-101		
Pince porte électrodes SUPERIOR 6	S-102		

PINCES DE MASSE	REF	ACMAS	€ HT
Pince Z - LAB 3	S-103		
Pince GAMMA 2	S-104		
Pince NEVADA 3	S-105		

BROSSES ET MARTEAUX	REF	ACMAS	€ HT
Brosse violon universelle acier 0.30	BAL291		
Marteau à piquer manche métal 450g			

PIECES DETACHEES P210R	REF	ACMAS	€ HT
Interrupteur M/A marquardt pour P160-210-250	S-INTERP210		
Commutateur nouveau modèle P160-210-250	S-COM16/21/25		
Bouton flèche pour commutateur	S-BOUTFLE		

COSSES A VISSER		ACMAS	€ HT
16 mm²	S-116		
25 mm²	S-117		
35 mm²	S-118		
50 mm²	S-119		

ELECTRODES

ELECTRODES RUTILES ARC MAGIC S CHARLEDAVE

Emploi universel : utilisable en toute position et nombreuses applications (constructions métalliques, chaudières, réservoirs, artisanat, serrurerie, charpentes, tuyauterie, appareil à pression).

REF	DIAMETRE	LONGUEUR	QUANTITE	ACMAS	€ HT
S-C101023	2.5	350	200	20.48	27.30
S-C101024	3.2	350	125	16.46	21.95
S-C101025	3.2	450	125	20.48	27.30
S-C101027	4	450	85	19.62	26.16
S-C101028	5	450	55	011110	24.09

TYPE	REF	Diam	Lg	Qté	ACMAS	€ HT
INOX-METALABO-GVINOX19.12.3L	S-E220105	2.5	300	25		
	S-E220106	3.2	350	20		
GV SUPER 29.09	S-E220111	3.2	350	15		
RECHARGEMENT DUR	S-E220115	3.2	350	35		
RECHARGEMENT ANTI-USURE	S-E220120	3.2	350	10		
FONTES-METALABO-GVFONTE NI	S-E220125	2.5	300	15		
	S-E220126	3.2	350	10		
DECOUPAGE	S-E220130	3.2	350	40	012063	27.50

ELECTRODES SOUDOBRONZE enrobées

REF	DIAMETRE	LONGUEUR	QUANTITE	ACMAS	€ HT
S-SAU03250013	2				
S-SAU03250014	2.5				
S-SAU03250015	3				

ELECTRODES SAUVAGEAU RAPIDARC

REF	DIAMETRE	LONGUEUR	QUANTITE	ACMAS	€ HT
S-08101032	2.5	350	250		
S-08101033	3.15	350	155		
S-08101034	4	350	100		

ELECTRODES SAF - LA FORMIDABLE

REF	DIAMETRE	LONGUEUR	QUANTITE	ACMAS	€ HT
S-10801100	2.5	350	230		
S-10801101	3.2	350	165		
S-10801102	4	350	350		

FILS

TYPE	REF	Diam	Lg	Qté	ACMAS	€ HT
SG3 SR BP D0.8 - le kilo	S-SAU08010008					
SG3 SR BP D1.0 - le kilo	S-SAU08010009					
SG3 SR BP D1.2 - le kilo	S-SAU08010010					
BOBINE SG 34 D1.0 - 16 kilos au kilo	S-SAU30015016					
SG3 SAUV SR BP D0.8 - 16 kilos	S-08010008 ou SAU-08010008					
SG3 SAUV SR BP D1.0 - 16 kilos	S-08010009					
SG21 SAUV D1.2 - 7 kilos	S-30020005					

CHARGEURS DE BATTERIES

Chargeurs de batteries pour la charge de tous types d'accumulateurs, équipés d'un ampère-mètre, protégés contre les surcharges et les inversions de polarités. Bobinage cuivre. Garantie 24 mois.

TYPE	GOCAR55	B35/65	B65/100	B80/120	B120/240
REF	CH-GOCAR55	CH-B35/65	CH-B65/100 ou CH-32	CH-80/120 ou CH-33	CH-120/14
TENSION DE CHARGE	6-12 V	12-24 V	12-24 V	12-24 V	12-24 V
COURANT DE CHARGE EFFICACE	9 A	9 A	15 A	23 A	40 A
POIDS	1.7 KG	4.9 KG	5 KG	11 KG	12.8 KG
WATTS	85 W	255 W	255 W	470 W	
ACMAS		063556	064543	067638	0610206
€ HT	36.96	47.41	60.58	101.84	136.08

Chargeur traditionnel , commutateur mécanique d'intensité 4 positions, sélection par inverseur, disjoncteur de protection, ampèremètre de contrôle, redressé par diode. Garantie 24 mois

REF	VOLTS	COURANT	Kg	ACMAS	€ HT
CH-PA12	6-12 V	2 / 6 A	3.7		78.75
CH-PA12G	6-12 V	2 / 10 A	4.6		98.00

CHARGEURS DEMARREURS PORTABLE

START 520.2
chargeur démarreur monophasé portable, robuste et puissant, pour la charge ou la maintenance de batteries inférieures à 240 Ah.
Idéal pour le démarrage de véhicules légers utilitaires, machines agricoles et PL.
Équipé d'un ampèremètre et d'une protection contre les inversion de polarité et les surcharges.

TYPE	START 520.2
TENSION DE CHARGE	12-24 V
COURANT DE CHARGE EFFICACE	45 A
POIDS	16.4 KG
WATTS (charge / démarrage)	1300 / 1000
ACMAS	
€ HT	

CHARGEURS DEMARREURS

Comment choisir son chargeur démarreur ? Il suffit de multiplier par 5 la valeur nominale de la batterie : par exemple, pour une batterie de 120 A il faut un chargeur de 600 A.
Il vaut toujours mieux un chargeur démarreur plus puissant que le besoin.
Le chargeur démarreur peut charger les batteries de tous types. La commande à distance permet de faire actionner le chargeur démarreur en même temps que le démarreur du véhicule, ce qui permet de ne pas endommager les batteries.

TYPE	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650CD2	CRA 900	CRT 2000.2
REFERENCE	CH-34	CH-35	CH-30		
ALIM	220 V	220V	220V	220V	380 TRI
TENSION CHARGE	12-24V	12-24V	12-24V	6-12-24V	12-24V
COURANT CHARGE EFFICACE -12V	38 A	45 A	66 A	79 A	135A
COURANT DE DEMARRAGE 0 VOLTS	400 A	500 A	650 A	770 A	2.000 A
POIDS	15 KG	20.7 KG	24.2KG	49KG	68 KG
COM A DIST	NON	NON	OUI	NON	OUI
ACMAS					
€ HT	275.63	327.25	436.83		

CHARGEURS DEMARREURS

CHARGEUR DEMARREUR ECO-ITALIE

	DYN 420	DYN 520	DYN 620
REF	CH0051	CH0052	CH0053
ALIM.	230 volts		
TENSION	12/24 Volts		
CHARGE	50 A		70 A
DEM.	300 A		360 A
DEM. MAX	400 A	480 A	570 A
ACMAS			
€ HT			

CHARGEURS DE BATTERIES

Chargeurs de batteries 12-24 volts pour tous types d'accumulateurs, équipés d'un ampèremètre, protégés contre les surcharges et les inversions de polarités.
Bobinage cuivre. Garantie 24 mois

Référence	Charge (A)	Cap. (Ah)	ACMAS	€ HT
CH-P4C	8	75		38.50
CH-P6C	12	110		61.25
CH-P10C	16	120		70.00

Référence	modèle	volts	Charge (A)	Cap. (Ah)	ACMAS	€ HT
CH-0019	P4	6/12				53.05
CH-0020	P6	6/12				88.80
CH-0021	P10	6/12				102.00
CH-0025	P10 PM	6/12				85.14
CH-0022	P12	6/12/24				129.60
CH-0024	P24	6/12/24				267.50

Référence	modèle	volts	Charge (A)	Cap. (Ah)	ACMAS	€ HT
CH-BMA1230	CHARGEUR PRO	6/12	0-30			298.45
CH-CARTRONIC	CARTRONIC AUTOMATIQUE	12				165.55
CH-CRA900	BOOSTER PRO + TIMER			280-540		1137.50
CH-0014	CHARGEUR DEMARREUR CD400	12	400			248.14
CH-0015	CHARGEUR DEMARREUR CD512	12	500			409.50
CH-0016	CHARGEUR DEMARREUR CD554	12/24				492.00
CH-0017	CHARGEUR DEMARREUR CD624	12/24				594.15
CH-31	CHARGEUR CYBER 20					569.23
CH-50113	TESTEUR BATTERIES					109.59

ACCESSOIRES CHARGEURS

CABLES	REF	ACMAS	€ HT
Cuivre 35 mm² 2x4m pince bronze 350 A	CH0041		
Cuivre 50 mm² 2x5m pince bronze 500 A	CH0042		

PINCES	REF	ACMAS	€ HT
Pince bronze 350 A noire	CH-0044N		4.40
Pince bronze 350 A rouge	CH-0044N		4.40
Pince bronze 500 A noire	CH-0043N		5.95
Pince bronze 500 A rouge	CH-0043R		5.95
Pince de charge P4 rouge et noire	CH-0045BL		1.80



PERCEUSES SUR COLONNE

SERIE ECO

	PC1ECO	PC2ECO
ALIMENTATION	220 volts	220 volts
PUISSANCE	3/4 chevaux	3/4 chevaux
HAUTEUR TOTALE	1000 mm	1600 mm
DIAMETRE COLONNE	72 mm	72 mm
DIAMETTRE TABLE	310 mm	310 mm
CONE MORSE	N°2	N°2
MANDRIN	16 mm	16 mm
CAPACITE PERCAGE	24 mm	24 mm
ACMAS		
€ HT		

PERCEUSES SUR COLONNE PRO

Caractéristiques :
Perceuses sur colonne équipées d'une sécurité de capot (mise hors tension lorsque le capot est ouvert), ainsi qu'une sécurité arrêt d'urgence et d'un interrupteur « manque de tension ».

	PC1-1M	PC1.6-1M	PC1.6-1T	PC1.6-1.5T	PC1.78-2T
ALIMENTATION	230 volts		380 volts triphasé		
MOTEUR	1 CV			1.5 CV	2 CV
Nbr VITESSES	16				12
VITESSE	160 à 3000 tr/min				110 à 2880
HAUTEUR	1000 mm	1600 mm			1750 mm
CONE MORSE	CM2				CM3
MANDRIN	16 mm			20 mm	
PERCAGE ACIER	20 mm			25 mm	32 mm
POIDS	61 Kg	70 Kg	70 Kg	90 Kg	144 Kg
ACMAS					
€ HT					

DISQUES A TRONCONNER

DISQUES A TRONCONNER LES METAUX - NORTON

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
230		230x2.5x22.2		
230		230x3.2x22.2		

DISQUES A TRONCONNER LES METAUX - DRONCO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
115		115x3x22.2		
125		125x3x22.2		
230				

Bonne durée de vie, coupe rapide, prix économique, emploi universel .

DISQUES A TRONCONNER LES METAUX - DRONCO PRO fin

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
125		125x1.6x22.2		
230		230x1.9x22.2		

Utilisation sans effort, grande vitesse de coupe, presque sans bavures. Idéal pour acier, acier inoxydable, tôles, profilés minces, construction de réservoirs et cuves.

DISQUES A TRONCONNER LES MATERIAUX - DRONCO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
115		115x3x22.2		
125		125x3x22.2		
230		230x3x22.2		

Bonne durée de vie, coupe rapide, prix économique.

DISQUES A EBARBER - DRONCO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
115		115x6x22.2		
125		125x6x22.2		
230		230x6x22.2		

Meule dure, bonne durée de vie. Idéal pour tôles d'acier, acier de construction, cordons de soudure.

DISQUES DIAMANT A DEJOINTER - DRONCO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
115		115x6x22.2		
125		125x6x22.2		

Spécial abrasion du mortier entre les briques. Pour chape, enduit, béton cellulaire autoclavé, grès argilo-calcaire, briques.

DISQUES A LAMELLES - DRONCO corindon

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
125		125x22.2		

Pour acier et bois, abrasif tenace et dur idéal pour ponçage de surfaces.

DISQUES A LAMELLES - DRONCO corindon zircon PRO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
125		125x22.2		

Pour acier et bois, abrasif tenace et dur idéal pour ponçage de surfaces.

DISQUES DIAMANT - DRONCO

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
125		125x2x22.2		
230		230x2.4x22.2		

Disque diamanté fritté de tronçonnage à jante continue, pour dalles, carrelages.

DISQUES DIAMANT - DRONCO PRO

Extra mince, première qualité, soudé au laser, sécurité extrême. Utilisable sans aucune pause de refroidissement. Universel : de la pierre dure au grès, et acier jusqu'à 3.5mm d'épaisseur.

DIAMETRE	REF	DIMENSION	ACMAS	€ HT
230		230x1.9x22.2		

BROSSES POUR MEULEUSES D'ANGLE

DIAMETRE	REF	ACMAS	€ HT
65-fil 0.50	608151		
80-fil 0.80	608183		

traitement des grandes surfaces, enlèvement de scories, peinture, rouille

LARGEUR	LONGUEUR	REF	ACMAS	€ HT
38mm	25m	3825060		

Coridon toile souple, applications métal, peinture, bois, carrosserie

DISQUES A TRONCONNER

D-EVOLUTION230	DISQUE 230 X3 X22.2 AS30S EVOLUTION		3,33
DRO-6790014	RLX D ATELIER 40 X 25 80GR		17,68
D-6790014	RLX ATELIER BRUN 40 X 25 G.80		16,73
D-6790015	RLX ATELIER BRUN 40X25 G120		14,74

DRONCO - PIERRE

D-1238015	DISQUE PIERRES D230 X 3 X 22.2 DRONCO SPECIAL		2,56

DRONCO - METAL

D-1122015	DISQUE FER DRONCO PERFECT 125 X 3 X 22.2		1,45
D1123115	DISQUE FER D 125 X 3 X 22.2 DRONCO SPECIAL		1,45
D-1232015	DISQUE FER DRONCO PERFECT-230 X 3 X22.2		1,52
D-1233115	DISQUE FER D 230 X 3 X 22.2 DRONCO SPECIAL		2,42
D-1112015	DISQUE FER DRONCO PERFECT 115 X 3 X 22.2		1,41
D-1120250	DISQUE FER DRONCO 125 X 1.6 X 22.2 -		1,18
DRO-1112015	DISQUE FER DRONCO A24R 115 X 3 X 22.2		1,41
DRO-1122015	DISQUE FER DRONCO A24R - 125 X 3 X 22.2		1,45
D-1121240	DISQUE FIN DRONCO 125 X 1.0 X 22.2 INOX SPECIAL		1,79
D-1121340	DISQUE FIN DRONCO 125 X 2.0/1.0 X 22.2 - FREE CUT INOX		1,12
D-1233250	DISQUE DRONCO SPECIAL INOX 230 X 1.9 X 22.2		3,75

DRONCO - DIAMANT

DRO-4120464	DISQUE DIAMANT DEJOINT - D125 X 6.4 X 22.2		99,00
D-4230810	DISQUE DIAMANT DRONCO PERFECT D230		49,00
D-4120464	DISQUE DRONCO DEJOINTER 125 X 6.4 LTF-76		99,00

DRONCO - DISQUE A LAMELLES

D-5212174	DISQUE LAMELLES DRONCO EVOLUTION G60		3,01
D-5212376	DISQUE A LAMELLE 125 EVOLUTION DRONCO -G60		3,01

DRONCO - DISQUE A EBARBER

D-3116040	DISQUE EBARBER 115X6X22.2 DRONCO		1,79
D-3116540	DISQUE EBARBER DRONCO INOX SPECIAL 115 X 6 X 22.2		1,79
D-3126040	DISQUE EBARBER 125 X 6 X 22.2 DRONCO PERFECT		2,02
D-3126540	DISQUE EBARBER DRONCO INOX SPECIAL 125 X 6 X 22.2		1,90
D-3236041	DISQUE EBARBER 230X6X22.2 DRONCO		3,90

DRONCO - BANDES PONCEUSES

D-6713043	BANDE DRONCO PONCEUSE 75 X 533 - GR 80 - X3		5,80
D-6713044	BANDE DRONCO PONCEUSE 75 X 533 - GR 100 - X3		5,65
D-6713072	BANDE DRONCO PONCEUSE 100 X 610 - GR60 - X 3		7,80
D-6713074	BANDE DRONCO PONCEUSE 100 X 610 - GR100 - X3		7,25

ABRAS - DIAMANT

ABR-D02S	DISQUE DIAMANT SUPER JOINT 125		108,50
ABR-D02Z	DISQUE DIAMANT SUPER JOINT 125 ALTERNE		119,00
ABR-D60S	DISQUE DIAMANT LASER 230		52,50
ABR-D62S	DISQUE DIAMANT DESTRUCTOR LASER 230		122,50
D-D20S	DISQUE DIAMANT ABRAS LASER D 125		29,80
D-D60S	DISQUE DIAMANT LASER D230 - ABRAS GEPA - BETON ARME		50,00
D-D62S	DISQUE DIAMANT DESTRUCTOR LASER 230		96,25

D-9700	DISQUE FIN ABRAS 125 X 1.6 X 22.2		1,34

DISQUES A TRONCONNER

NORTON - METAL

NOR-44755/25	DISQUES FER NORTON 230X2.5X22.2 METAL INOX PAR 25		3,66
NOR-447554	DISQUE METAL 230X2,5X22,2 INOX MEDIUM		3,66
NOR-447555	DISQUE NORTON FER 230X2.5X22.2 METAL INOX		3,66
NOR-447555/10	DISQUES FER NORTON 230X2.5X22.2 METAL INOX PAR 10		3,66
NOR-447585	DISQUE METAL 350X3X25,4 MEDIUM		9,63
NOR-695146	DISQUE BDX NORTON FER 230X3.2X22.2		2,07
D-447421	DISQUE D 76 NORTON 76X0.9X10 METAL INOX		1,84
D-447555	DISQUE FER NORTON D 230 X 2.5 X 22.2 INOX		3,73
D-447585	DISQUE NORTON 350 X 3 X 25.4 - METAL MEDIUM		10,18
D-695146	DISQUE FER NORTON BDX 230 X 3.2 X 22.2		2,54
D-649078	DISQUE NORTON 125 X 1.6 X 22.2 BDX METAL		1,52

NORTON - BROSSES

D-608151	BROSSE MEULEUSE D ANGLE D65 X M14 - FIL 0.5		8,90
D-6420300	MEULE BROSSE D 65 - FIL 0.50		8,90
D-6420310	BROSSE MEULEUSE D80 FIL 0.50		12,41
D-6420320	BROSSE MEULEUSE D100 X M14 - FIL 0.5		20,85
D-64223010	BROSSE MEULEUSE D 80 X M 14 - FIL 0.30		11,52
D-6423010	BROSSE TBW D80 X M14 - FIL ACIER 0.3		11,52
D-6426221	BROSSE RONDE PERCEUSE RB6 100 X 6 FIL 0.30		2,62

NORTON - LAMELLES

D-755557	DISQUE LAMELLE NORTON BDX 125 X 22.2		4,42

NORTON - BANDES

D-331841	BANDE ADHESIVE NORTON 18 X 50M		1,33
D-331845	BANDE ADHESIVE DE MASQUAGE NORTON 36 X 50		2,84

RIBITECH - DISQUES

D-1948	DISQUE RIB EBARBER ACIER 115 X 6.4 X 22.2		0,82
D-1955	DISQUE RIB EBARBER ACIER 125 X 6.4 X 22.2		0,91
D-1962	DISQUE RIB EBARBER ACIER 230 X 6.4 X 22.2		2,07
D-1979	DISQUE RIB TRONCONNER ACIER 75 X 1 X 9.5		0,70
D-1986	DISQUE RIB TRONCONNER ACIER 115 X 3 X 22.2		0,56
D-1993	DISQUE RIB TRONCONNER ACIER 125 X 3 X 22.2		0,60
D-2006	DISQUE RIB TRONCONNER ACIER 230 X 3.2 X 22.2		1,21
D-2020	DISQUE RIB TRONCONNER ACIER 350 X 4 X 25.4		4,01
D-2037	DISQUE RIB TRONCONNER INOX PLAT 115 X 1.6 X 22.2		0,77
D-2044	DISQUE RIB TRONCONNER INOX PLAT 125 X 1.6 X 22.2		0,86
D-2051	DISQUE RIB TRONCONNER INOX PLAT 230 X 2 X 22.2		1,73
D-2068	DISQUE RIB TRONCONNER MATERIAUX 115 X 3 X 22.2		0,60
D-2082	DISQUE RIB TRONCONNER MATERIAUX 230 X 3.2 X 22.2		1,30

AUTRES :

D-4230386	DISQUE DIAMAND EVOLUTION SPEED FORMULA 230X2.6X22.2		135,00
D-9054	MEULE A TRONCONNER D350 - POUR CC14		10,54

FORETS A METAUX

Forets DIN 338 type N HSS laminé, à queue réduite (ref : ruko-200xxx)

Diamètre	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
Longueur totale	151	151	151	160	160	169	169	178	178
ACMAS									
€HT	4.48	5.02	5.02	6.04	6.42	6.88	8.18	8.08	8.80
Diamètre	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	22.0
Longueur totale	184	184	191	191	198	198	205	205	205
ACMAS									
€ HT	8.68	8.80	10.56	10.56	10.76	10.76	11.74	12.72	18.42

Foret performant, qualité standard. Convient pour travaux de perçage dans matériaux courants (acier, fonte, alu, bronze, laiton). Résistance élevée à la rupture, idéal pour perçage grands diamètres avec mandrin de 13 mm.
Vendus en blister à l'unité

Forets DIN 338 type N HSS taillés meulés, affûtage en croix (ref : ruko-2144xxx)

Diamètre	1.0	1.5	2.0	2.5	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	4.0
Longueur totale	34	40	49	57	61	61	65	65	70	70	75
ACMAS											
€ HT											
Diamètre	4.2	4.5	4.8	5.0	5.5	6.0	6.5	6.8	7.0	7.5	8.0
Longueur totale	75	80	86	86	93	93	101	109	109	109	117
ACMAS											
€ HT											
Diamètre	8.5	9.0	9.5	10.0	10.2	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0
Longueur totale	117	125	125	133	133	133	142	142	151	151	151
ACMAS											
€ HT											

Foret extrêmement performant. Convient à tous types de travaux de perçage dans les matériaux courants (acier, fonte, aluminium, bronze, laiton, graphite). Excellente concentricité.
Vendus en blister 2 de 1 à 3.5 mm, et à l'unité de 3.7 à 13 mm à l'unité

MECHES A BOIS

Mèches 3 pointes pour machines en acier CV (ref : ruko-208xxx)

Diamètre	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
Longueur totale	61	73	86	91	107	116	124	132	132
ACMAS									
€HT	1.20	1.20	1.28	1.28	1.70	1.64	2.40	1.92	2.32
Diamètre	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
Longueur totale	150	152	159	167	168	184	200	200	200
ACMAS									
€ HT	2.86	3.10	3.38	3.88	4.64	7.72	10.52	16.40	18.10

Mèche à bois à capacité élevée en acier CV résistant à l'usure. Perçage précis grace à la pointe de centrage, exempt d'éclats grâce aux traçoirs. Pour bois tendres, durs, contre-plaqués, agglomérés, lamellés et fibres dures, bois pour plaquages.
Vendus en blister à l'unité

Mèche à spirale unique en acier CV (ref : ruko-208420)

Diamètre	Longueur	ACMAS	€ HT
20 mm	420 mm		11.92

Mèche torse en acier CV résistant à l'usure. Perçage précis grâce à la pointe de centrage auto taraudeuse. Pour bois tendres, durs, collés, massifs, chants et poutres.
Vendus en blister à l'unité

FORETS A BETON

Forets pour marteau perforateur SDS-plus (ref : ruko-211xxx)

Diamètre	5.0	5.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0
Longueur totale	110	160	110	160	110	160	210	160	210	260	160	210
ACMAS												
€HT	2.94	3.56	2.94	3.58	3.66	4.00	4.82	4.62	5.74	10.20	5.84	8.34
Diamètre	12.0	12.0	14.0	14.0	16.0	16.0	16.0	16.0	18.0	18.0	20.0	20.0
Longueur totale	260	460	210	260	200	250	300	450	200	250	200	450
ACMAS												
€ HT	7.18	15.38	8.92	13.24	12.60	18.42	19.84	24.22	18.36	26.48	25.50	30.92

Foret pour perceuse à percussions à mandrin, en acier traité à haute ténacité et élasticité. Exécution particulièrement robuste, bonne capacité de perçage pour sollicitation élevée. Pour béton, clinker, pierre, maçonnerie.
Vendus en blister à l'unité

Forets de percement à pointe en carbure et queue six pans ISO-DIN8039 (ref : ruko-218xxx)

Diamètre	8.0	10.0	10.0	12.0	12.0	14.0	16.0	16.0	18.0	18.0	20.0	20.0	22.0	24.0
Longueur totale	400	400	600	400	600	400	400	600	400	600	400	600	400	400
ACMAS														
€ HT	5.36	5.66	8.08	6.32	8.40	6.66	8.56	13.28	10.30	15.88	14.46	25.10	31.92	49.14

Foret à maçonnerie pour perceuse à percussion à mandrin, en acier traité à haute ténacité et élasticité. Exécution particulièrement robuste. Bonne capacité de perçage pour sollicitation élevée. Pour le perçage de trous profonds et pour le percement de murs en béton, clinker, pierre, maçonnerie.
Vendus en blister à l'unité

Forets à pointe en carbure et queue cylindrique ISO 5468-DIN8039 (ref : ruko-221xxx)

Diamètre	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0	8.0	8.0
Longueur totale	70	75	85	150	100	150	100	150	100	120	250
ACMAS											
€ HT											
Diamètre	10.0	10.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0
Longueur totale	120	250	150	250	150	150	250	160	160	160	160
ACMAS											
€ HT											

Foret à béton pour perceuse à percussion puissante à mandrin ou marteau perforateur léger, en acier traité pour sollicitation extrême. Perçage exacte grâce à l'affûtage précis des taillants en carbure. Pour le perçage dans le granit, béton, clinker, pierre, maçonnerie, carrelage dur, marbre.
Vendus en blister à l'unité

Forets à percussion à pointe en carbure et queue cylindrique ISO 5468-DIN8039 (ref : ruko-209xxx)

Diamètre	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	10.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0
Longueur totale	75	85	100			120	120	150		150		160	160	160
ACMAS														
€HT	1.72	1.88	2.16	2.62	2.64	2.78	3.34	4.46	6.38	7.10	9.56	9.90	12.28	15.62

Foret pour perceuse à percussion à mandrin, en acier traité à haute ténacité et élasticité. Exécution particulièrement robuste. Bonne capacité de perçage pour sollicitation élevée. Pour béton, clinker, pierre, maçonnerie.
Vendus en blister à l'unité

FORETS A BETON

REFERENCE	DESIGNATION	ACMAS	€ HT
RUKO-116010	Fraise lime carbure forme A cyl.d.6,0 mm		17,16
RUKO-116011	Fraise lime carbure forme A cyl.d.8,0 mm		21,88
RUKO-116012	Fraise lime carbure formeA cyl.d.10,0 mm		24,08
RUKO-116013	Fraise lime carbure formeA cyl.d.12,0 mm		33,56
RUKO-116014	Fraise lime carbure formeA cyl.d.16,0 mm		41,26
RUKO-116015	Fraise lime carbure forme A cyl.d.6,0 mm		21,68
RUKO-116016	Fraise lime carbure formeA cyl.d.8,0 mm		23,88
RUKO-116017	Fraise lime carbure formeA cyl.d.10,0 mm		27,40
RUKO-116018	Fraise lime carbure formeA cyl.d.12,0 mm		38,72
RUKO-116019	Fraise lime carbure formeA cyl.d.16,0 mm		50,84
RUKO-116020	Fraise lime carbure forme C cyl.d.6,0 mm		21,12
RUKO-116021	Fraise lime carbure forme C cyl.d.8,0 mm		21,34
RUKO-116022	Fraise lime carbure formeC cyl.d.10,0 mm		24,98
RUKO-116023	Fraise lime carbure formeC cyl.d.12,0 mm		37,20
RUKO-116024	Fraise lime carbure formeC cyl.d.16,0 mm		43,78
RUKO-116025	Fraise lime carbure forme G ogive 6,0 mm		21,88
RUKO-116026	Fraise lime carbure forme G ogive 8,0 mm		23,44
RUKO-116027	Fraise lime carbure formeG ogive 10,0 mm		24,98
RUKO-116028	Fraise lime carbure formeG ogive 12,0 mm		33,56
RUKO-116029	Fraise lime carbure formeG ogive 16,0 mm		49,40
RUKO-116030	Fraise lime carbure forme F og.rd. d.6		21,88
RUKO-116031	Fraise lime carbure forme F og.rd. d.8		22,88
RUKO-116032	Fraise lime carbure fraise lime carbure		26,06
RUKO-116033	Fraise lime carbure forme F og.rd. d.12		38,72
RUKO-116034	Fraise lime carbure forme F og.rd. d.16		42,80
RUKO-116035	Fraise lime carbure forme M pointe 6 mm		21,12
RUKO-116036	Fraise lime carbure forme M pointe 8 mm		23,98
RUKO-116037	Fraise lime carbure forme M pointe 10 mm		26,96
RUKO-116038	Fraise lime carbure forme M pointe 12 mm		31,80
RUKO-116039	Fraise lime carbure forme M pointe 16 mm		43,58
RUKO-116041	Fraise lime carbure forme D boule 6 mm		21,00
RUKO-116042	Fraise lime carbure forme D boule 8 mm		22,66
RUKO-116043	Fraise lime carbure forme D boule 10 mm		24,32
RUKO-116044	Fraise lime carbure forme D boule 12 mm		25,86
RUKO-116045	Fraise lime carbure forme D boule 16 mm		36,20
RUKO-116046	Fraise lime carbure forme A cyl. bt lisse 3mm		12,04
RUKO-116047	Fraise lime carbure forme A cyl. bt denté 3mm		12,38
RUKO-116048	Fraise lime carbure forme C cyl. bt rond.3 mm		12,38
RUKO-116049	Fraise lime carbure forme G ogive pointue 3mm		12,04
RUKO-116050	Fraise lime carbure forme F ogive bt rond. 3mm		12,38

COFFRETS FORETS

référence	désignation	ACMAS	€ HT
FSP2076	Coffret 25 forets speed power		
FSP2076-GP25	Coffret forets Speed Power composé de 25 pièces diamètre 1-13 mm x 0.5		
FSP2076-G25	Coffret forets Speed Power composé de 25 pièces diamètre 1-13 mm x 0.5		
RUKO-A205211	Coffret 25 forets laminés - 1 à 13 mm		
RUKO-A205264	Coffret taraudeur + embouts queue six pans		
RUKO-A215215	Jeu de 25 forets DIN 338 type N HSS Cobalt 5%, taillés meulés. Ø 1,0 à 13,0 mm par échelons de 0,5 mm		
RUKO-A250215T	Jeu de 25 forets DIN 338 type N, HSS-TiN, taillés meulés. Ø 1,0 mm à 13,0 mm par échelons de 0,5 mm		
RUKO-A101032F	Jeu de 3 forets étagés HSS		
RUKO-205231	Cassette plastique 7 forets pierre		
RUKO-205238	Coffret plastique de 4 forets universels		
RUKO-205256	Coffret métal de 7 forets percussion		
RUK-214215	Jeu de 25 forets DIN 338 type N HSS taillés meulés. Ø 1,0 à 13,0 mm par échelons de 0,5 mm		

SCIES-CLOCHES

Scies-cloches HSS bimétal, denture à pas variable (ref : ruko-106xxx)

Convient à l'acier non allié, aux métaux non ferreux et légers, aux matières synthétiques, aux panneaux de plâtre, de fibres, de particules, aux panneaux de construction légers et au travail du bois.
La denture à pas variable assure une coupe plus régulière, un moindre effort, moins de vibrations et un plus faible dégagement de chaleur lors de la coupe, une durée d'outil 3 fois plus élevée de ce fait. Bonne évacuation des copeaux.

Les scies-cloche RUKO HSS bimétal sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l'avance manuelle.

S'adaptent également aux produits d'autres marques.
Vendus en carton à l'unité

Diamètre	20	22	25	30	32	35	40	48
ACMAS								
€ HT								
Diamètre	51	52	57	60	65	79	89	102
ACMAS								
€ HT								

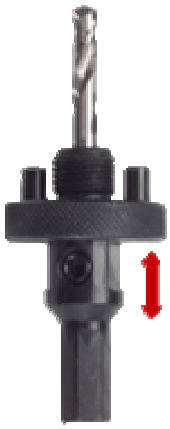

Porte-outil à foret-guide pour scies-cloches en HSS (ref : ruko-106xxx)

Scies-cloches et tige en 2 pièces permettant un assemblage et un changement plus rapides des scies-cloches de différents diamètres
Foret-guide interchangeable, ne convient pas aux perceuses à percussion

Référence	Diamètre de la scie	Diamètre de la queue	ACMAS	€ HT
106201	14-30 mm	11 mm		
106202	32-210 mm	11 mm		

Vendus en carton à l'unité

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

TOUTE COMMANDE PASSEE A NOTRE SOCIETE ENTRAINE L'ADHESION SANS RESERVE A CHACUNE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE, Y COMPRIS LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

- Les prix de notre tarif de base sont en Euros hors TVA et donnés à titre indicatif. Ils ne constituent aucun engagement de notre part. Les marchandises seront facturées aux prix du jour de l'expédition.

- Franco de port : 500 €
  (sauf pour les départements 59-62-08-02 conditions spéciales)

- Toute facture non réglée à la date d'échéance portera automatiquement intérêt à un taux légal à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette date. En outre, la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement donnera lieu à l'application d'une indemnité compensatrice qui couvrira les frais engagés.

- Notre société restera propriétaire, de plein droit, des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral. Elle pourra exiger la restitution de toutes marchandises dans la limite des sommes qui lui sont dues (loi 80-335 du 12 mai 1980). A ce titre, les produits physiquement dans le stock sont réputés être les derniers acquis.

- Toute contestation sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve la SARL MASSON, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

- Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent constituer un engagement de notre part. L'inexécution des délais de livraison ne peut donner lieu à aucune annulation de commande ni à des dommages et intérêts.

- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de franco. Tout dommage devra être constaté et notifié par lettre recommandée avec AR au transporteur dans les 48 heures.

- Dans un constant souci d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques et prix sans préavis.